

بطاقة تقنية


Fiche technique

نصف مقطورة صندوق قلاب 31.5 م³

**SEMI REMORQUE BENNE
CEREALIERE 31.5 m³**

Année d'édition : 2014

Fiche technique : 013/ C / V0

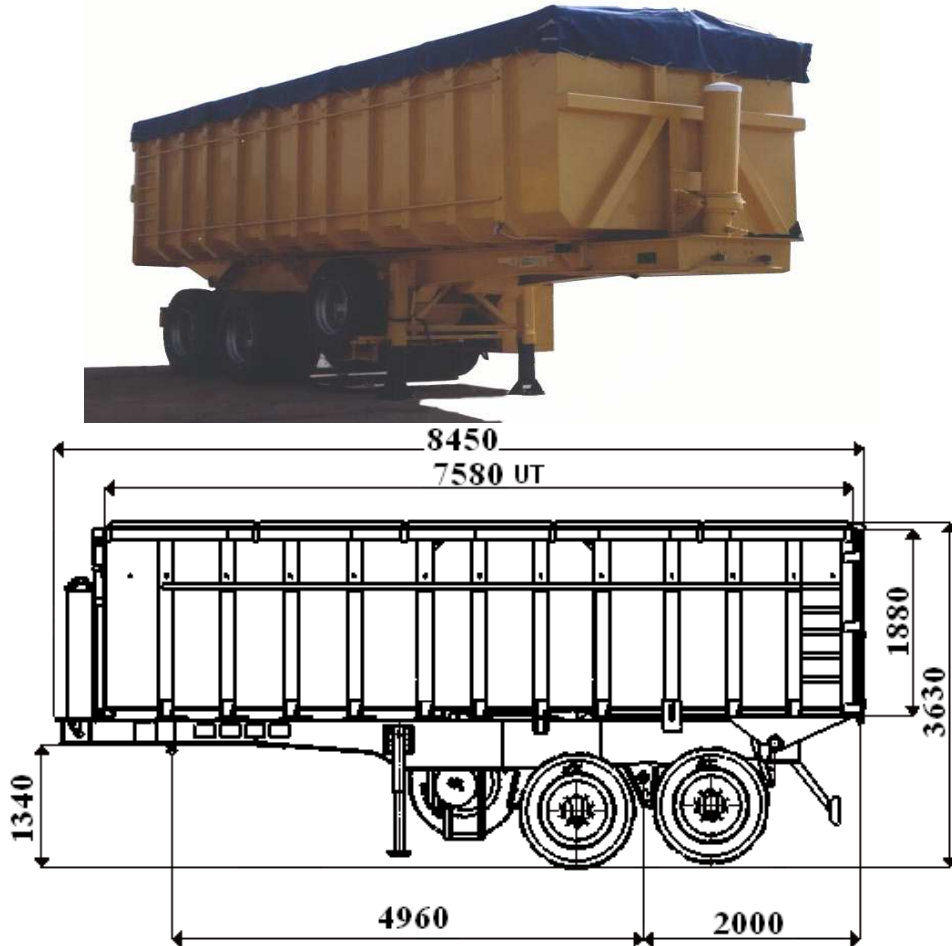

Dimensions en millimètres

Pneumatiques : Tubeless 315/80 - R 22, 5

02 Essieux Avec Roues En Monte Jumelée

PTC	Volume	Charge sur pivot.	Charge sur essieux.	Poids à vide
32000 Kg	31,5 m ³	11000 Kg	21000 Kg	8100 Kg

SEMI-REMORQUES BENNE CERELIERE PTC 32T

■ CHASSIS :

- Constitué de deux longerons rectilignes, à section en I, en acier doux, maintenus entre eux par des traverses en tôle pliée. Pivot d'attelage normalisé 2".

■ CAISSE :

- Auto portante, réalisée en acier doux; fond ép. 4 mm et parois latérales ép. 3 mm.
- Paroi avant verticale ép. 4 mm, renforcée par des supports de vérin horizontaux et verticaux.
- Porte arrière à deux battants avec portillon type céréalier. Verrouillage par tringlerie cadenassable.

■ DISPOSITIF DE BASCULEMENT

- Vérin frontal basse pression à 5 expansions; pression de service 140 bar, pouvant être raccordé au système hydraulique du tracteur par l'intermédiaire de raccords rapides. Commande de bennage manuelle.

■ TRAIN ROULANT

- Tandem d'essieux avec suspension mécanique et roues jumelées tubeless 315/80 R22.5
- Freinage mécanique sur tambours ; commande des mâchoires par arbres avec came en S.

■ EQUIPEMENTS :

- Freinage à air comprimé à 2 lignes, conforme à la réglementation en vigueur;
- Frein de parcage à câble et manivelle;
- Electricité et signalisation conforme au code de la route ;
- Béquilles télescopiques à deux vitesses; commande manuelle d'un coté ;
- Pare-chocs arrière équipé de triangles réfléchissants ;
- Une roue de secours ;
- Brise lames, arceaux démontables et bâche imperméable ;
- Stabilisateur et silentblocs en caoutchouc.

■ PEINTURE :

- Peinture standard en deux couches ; couleur au choix.

■ OPTION :

- Groupe moto pompe autonome, avec moteur thermique Diesel et pompe hydraulique. Commande de bennage manuelle.