

# بطاقة تقنية


## Fiche technique

نصف مقطورة مسطحة 32 طن

**SEMI REMORQUE PLATEAU A  
RIDEAU COULISSANT 32 T (ABS)**

Année d'édition : 2017

Fiche technique : 011 / V2

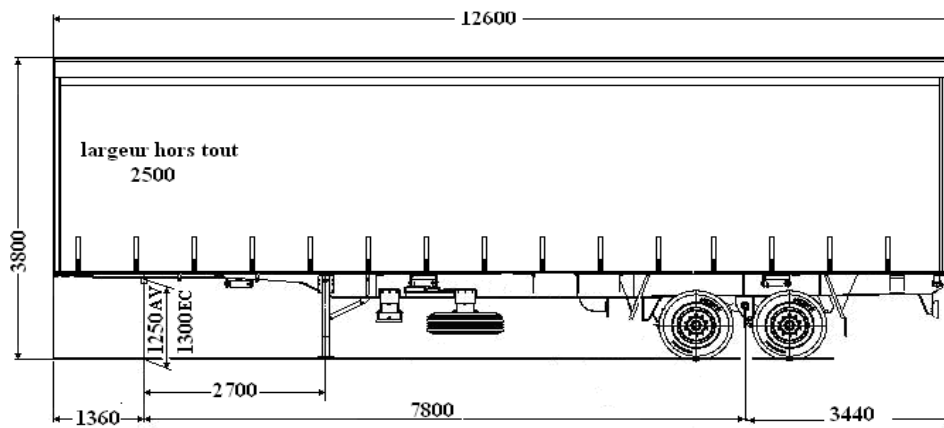

Pneumatiques : Tubeless 315/80 - R 22, 5

PTC

Charge sur  
pivot.

Charge sur  
essieux.

Poids à vide

02 Essieux Avec Roues En Monte jumelées

32000 Kg

11000 Kg

21000 Kg

8000 Kg

**SEMI-REMORQUE PLATEAU A RIDEAU COULISSANT PTC 32T**

■ **CARROSSERIE**

- Un châssis composé de deux longerons rectilignes, à section en I, en acier doux, maintenus entre eux par des traverses en tôle pliée, pivot d'attelage normalisé 2".

■ **TRAIN ROULANT**

- Tandem d'essieux avec suspension mécanique et roues tubeless à monte jumelée 315/80 - R 22, 5.
- Freinage ABS à deux lignes sur tambours; commande des mâchoires par arbres avec came en S.

■ **STRUCTURE CARROSSERIE**

- Panneau avant en tôle d'acier, portes arrière en Alu. double vantaux, et double articulation,
- Trois paires de ranchers amovibles sur toute la longueur en acier avec poches pour lattes de rehausses,
- Trois rangées de lattes aluminium, poteaux avant et arrière en acier

■ **TOIT ET RIDEAUX :**

- Arceaux coulissants de toit,
- Bâches latérales coulissantes avec sangles collées
- tension AV et AR par moulinet,

■ **EQUIPEMENTS :**

- Installation électrique conforme au code de la route (Tension 24 V, prise 07 pôles).
- Béquilles télescopiques à deux vitesses; commande manuelle d'un coté;
- Pare-chocs arrière;
- Deux garde-boue arrière;
- Un support pour deux roues de secours ;
- Une roue de secours ;
- Un coffre à outils ;
- Deux cales de freinage avec supports.
- Un réservoir d'eau ;
- Deux par cycliste ;
- Outillage pour roue et essieu ;

■ **PEINTURE :**

- Peinture standard en deux couches ; couleur au choix.

■ **OPTION :**

- Impression de logo